

## Propiedades

Ha sido preparado para aumentar la adherencia de morteros a gran variedad de superficies, resistencia química a los aceites, grasas, álcalis, ácidos débiles, etc.

## Aplicación

Para aplicar el mortero limpie bien la superficie que quede libre de grasa, aceites y materiales extraños.

Se puede lavar con ácido muriático al 10% y enjuagar bien para retirar el ácido.

En caso de grasas, utilizar un detergente comercial.

Antes de aplicar el mortero, humedezca la superficie pero que no quede exceso de agua y extienda el mortero con una llana o regla.

## MORTEROS DE REPARACIÓN - IMPRIMACIÓN

Poliflex: 1 parte

Agua: 2 partes

Aplicar la mezcla con brocha sobre la superficie húmeda.

## PREPARACIÓN DE MORTERO

Premezcla de Agua de Amasado  
En un recipiente mezclar una parte de Poliflex por tres de agua.

Mortero

Arena: 4 partes

Cemento: 1 parte

Humedecer solo con la premezcla de agua de amasado, tiempo de aplicación 30 minutos.

Hacer el curado con abundante agua.

## SELLO ANTIPOLVO PARA PISOS

Sobre superficie limpia y húmeda:

Poliflex: 1 parte

Agua: 3 partes

Cemento: 5 partes

Aplicar con brocha 1 o 2 capas.

# POLIFLEX

## IMPERMEABILIZANTE




**PRODUCTOS IPB SAS**  
SOLUCIONES SÓLIDAS  
PARA PROBLEMAS CONCRETOS

Es una dispersión plástica polimórfica flexible de un éster acrílico modificado para mejorar la adherencia al cemento, yeso, cal etc.

## Principales usos

Tratamiento de viejos pisos de cemento, Morteros de reparación y nivelación, morteros de nivelación para pisos de vinilo, resane de concreto en gradas, pisos, pistas de patinaje, placas de concreto.

- ✓ Resane de Hormigón en tanques, Puente de unión entre concreto nuevo y viejo, supresor de polvo en pisos industriales.
- ✓ Adherente de morteros para columnas, vigas etc.
- ✓ Mortero adherente para baldosín, mayólica, vinisol, etc.
- ✓ Revoques para canchas de raquetball y squash, pisos de cavas, beneficiaderos de café, reparación de graderías en estadios, parqueaderos.

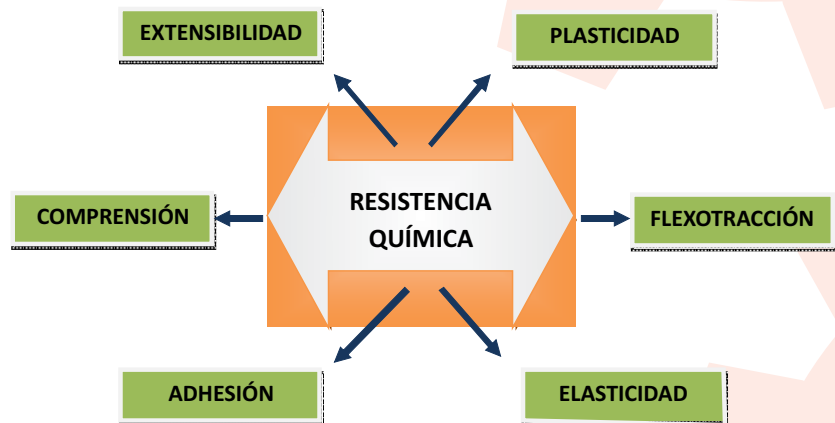

## Ventajas

- ✓ Mayor plasticidad o trabajabilidad.
- ✓ Mejor resistencia a la compresión sin afectar la velocidad del fraguado.
- ✓ Se aumenta la capacidad de flexión.
- ✓ El Poliflex actúa como ligante disminuyendo la fragilidad.
- ✓ Morteros resistentes e impermeables al agua, aceites, grasas, hidrocarburos alifáticos, ácidos inorgánicos y minerales.

## Presentación

GALÓN:  
CUÑETE:

4 Kg  
20 Kg

DIAGONAL 44 N°30C-32 FONTIDUEÑO - BELLO -  
ANTIOQUIA - COLOMBIA  
TELS: (57) (4) 481 09 07 - 481 08 87 - 481 08 67  
productosipb@une.net.co - ipbsas@hotmail.com  
www.productosipb.com